


●スプリング・ドライブ

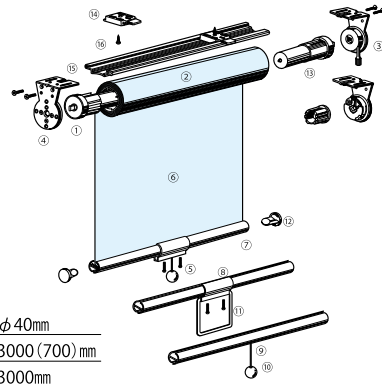

■規格・性能	
ローラー径	: φ40mm
製品最大(最小)幅W	: 3000(700)mm
製品最大丈H	: 3000mm
スクリーン幅S	: W-45(22.5, 22.5)mm
最大(最小)スプリングトルク	: 12000(3600)g・cm
許容回転数(スプリング・モーター)	: 25, 30, 35回

- ①スプリング・モーター

②ローラー・パイプ

③アジャスタブル・ブラケット
(丸アナ・ブラケット)

④角ミゾ・ブラケット

⑤タッピン・ネジ(3×20mm)

⑥スクリーン

⑦ボトム・バー

⑧プル・グリップ
- ⑨プル・コード

⑩プル・ボール

⑪角リング

⑫キャップ


⑬リミット・ブレーキ
(ローラー・エンド)

⑭マウント・ブラケット

⑮マウント・ベース

⑯タッピン・ネジ(4×16mm)

●ハンド・ドライブ

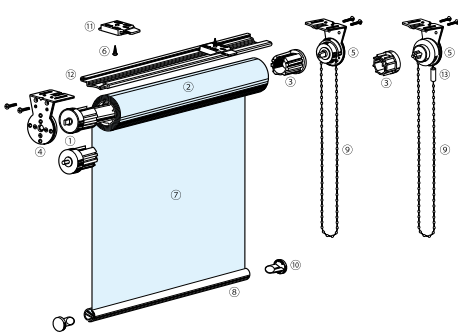

■規格・性能	
ローラー径	: φ40mm
製品最大(最小)幅W	: 3000(200)mm
製品最大丈H	: 4000mm
スクリーン幅S	: W-45(22.5, 22.5)mm
許容回転数	: ∞(FGPD)
減速比	: 1/6 : 1/1

- ①スプリング・ブースター
(ローラー・エンド)

②ローラー・パイプ

③シャフト・ホルダー

④角ミゾ・ブラケット

⑤プーリー・ブラケット

⑥タッピン・ネジ(4×16mm)
- ⑦スクリーン

⑧ボトム・バー

⑨ビーズ・コード

⑩キャップ


⑪マウント・ブラケット

⑫マウント・ベース


⑬ビーズコードコネクタキャップ

■製品寸法・組立構造図


4ANBCSD-LB-MB

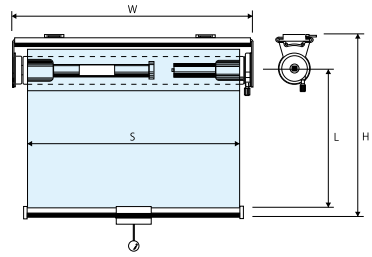

S:スクリーン幅 W:製品幅 L:スクリーン丈 H:製品丈 I:ビーズコード有効長(I=H-250mm)



■カーテンボックス寸法
L:スクリーン丈 E:スクリーン厚さ
r:ローラーパイプ半径=20 π:円周率
X≥2R+60
Y≥R+85
R=最大巻取半径= $\sqrt{\frac{L+πr^2}{π}}$




■部品標準色の組合せ IV:アイボリー BL:ブラック SI:シルバー BZ:ブロンズ
※組合せの色をかえることもできます。ご指定ください。


ボトムバーの色	部品	ボトムアクセサリーズ	ブラケット	マウントベース	ビーズコード
IV	IV	IV	IV	IV	IV
BL	BL	BL	BL	SI	BL
SI	IV	IV	IV	IV	IV
BZ	BL	BL	BL	SI	BZ

取付方法 (MRS4)


1.取付場所



取付場所は、窓枠の正面、内側等の木部、又はカーテンレールに適しています。壁面からは図のように30～60mm離して取り付けます。
注) 製品はスクリーンの厚さと製品丈に最適な位置に取り付けてください。
取付場所の水平を確認して下さい。水平でないときずれの原因となります。
9mm以下の合板には取り付けできません。石膏ボードを材料とする面には取り付けできません。落下の原因となります。
やむをえず取り付けられる場合には、専用のアンカーを別途購入のうえ取り付けてください。





取付場所は、窓枠の正面、内側等の木部、又はカーテンレールに適しています。壁面からは図のように30～60mm離して取り付けます。
注) 製品はスクリーンの厚さと製品丈に最適な位置に取り付けてください。
取付場所の水平を確認して下さい。水平でないときずれの原因となります。
9mm以下の合板には取り付けできません。石膏ボードを材料とする面には取り付けできません。落下の原因となります。
やむをえず取り付けられる場合には、専用のアンカーを別途購入のうえ取り付けてください。



取付場所は、窓枠の正面、内側等の木部、又はカーテンレールに適しています。壁面からは図のように30～60mm離して取り付けます。
注) 製品はスクリーンの厚さと製品丈に最適な位置に取り付けてください。
取付場所の水平を確認して下さい。水平でないときずれの原因となります。
9mm以下の合板には取り付けできません。石膏ボードを材料とする面には取り付けできません。落下の原因となります。
やむをえず取り付けられる場合には、専用のアンカーを別途購入のうえ取り付けてください。


2.マウント・ブラケットの取付

マウント・ブラケットは、マウント・ベースの端から60～80mmぐらいの位置に取り付けてください。
(マウント・ブラケットが3個以上ある場合は、均等に振り分けてください)。
マウント・ブラケットは、取付穴を結んだ線が直線になるように取り付けてください。
9mm以下の合板には取り付けできません。石膏ボードを材料とする面には取り付けできません。落下の原因となります。
やむをえず取り付けられる場合には、専用のアンカーを別途購入のうえ取り付けてください。




マウント・ブラケットについている金具をマウント・ブラケットと平行にして、カーテンレールの溝に入れてください。
注)カーテンレールの溝は、6mm以上必要です。
マウント・ブラケットをカーテンレールと直角になるように矢印の方向にひねり、取り付けボルトをしめつけてください。

3. 製品の取付

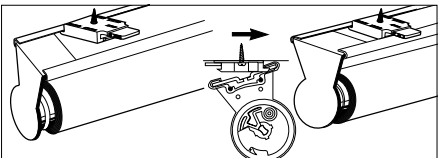

製品本体を持ち、マウント・ベースの後ろ側をマウント・ブラケットに引っかけます。前に押し上げ、はめ込みます。カチッと音がするのを確認してください。

4.ボトム・アクセサリーズの取付

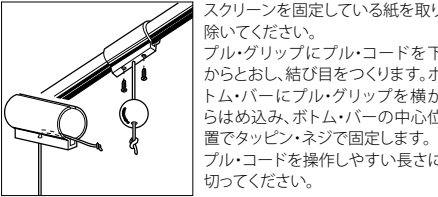

スクリーンを固定している紙を取り除いてください。
プル・グリップにプル・コードを下からおし、結び目をつくります。ボトム・バーにプル・グリップを横からはめ込み、ボトム・バーの中心位置でタッピン・ネジで固定します。
プル・コードを操作しやすい長さに切ってください。


1

ソルティス92のカラーを指定してください。

2


製品寸法W×Hmmを指定してください。

●かぶせ付け方法の寸法



かぶせ付けの場合は、窓枠の横寸法に100mm(左右50mm)と、窓枠のタテ寸法に300mmを加えた寸法が目安です。

●内付け方法の寸法



内付けした場合のスクリーンの幅は、窓枠幅より小さくなります。(製品仕様を参照してください。)

■指定寸法はmm単位でお受けします。

■特別注文扱い

スクリーン幅(W)と丈(H)の寸法比が1.4を超える場合は、安全設計上、特別注文扱いさせていただきます。

3

ローラー・システムを指定してください。

●MRS4

■取り付けの寸法により適当なシステムをお選びください。

4

ドライブ・システムを指定してください。

●スプリング・ドライブ

●ハンド・ドライブ


5

指定されたドライブ・システムに合わせて、付属の各システムを指定してください。

◆スプリング・ドライブを指定された方


1. ボトム・スタイルを指定してください。

- A ヌード・スタイル
B ラッピング・スタイル
C ソーイング・スタイル
(別途価格)



2. ボトム・アクセサリー＆カラーを指定してください。


- A プルボール (グリップ付) & アイボリー
B プルボール (グリップ付) & ブラック
C 角リング (グリップ付) & アイボリー
D 角リング (グリップ付) & ブラック
E プルボール & アイボリー
F プルボール & ブラック

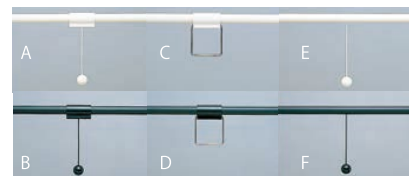

◆ハンド・ドライブを指定された方

1. 取付場所を指定してください。

- A 天井付
B 壁付け

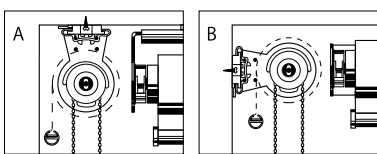

2. ビーズコードの操作位置を指定してください。

- A 右 B 左

※ビーズコードの長さの指定も可能です。




6

オプション・パーツを指定してください。

■レール・アダプター(¥ 600/コ)

カーテンレールに取り付ける場合の専用部品です。



7

オーダーの本数を指定してください。

■ロールスクリーンの納期

●約10日目出荷

※特別なスクリーンのオーダーは、出荷日を別途指定させていただきます。
※出荷日は、日曜・祭日・メタコ休日を除きます。

■施工

ロールスクリーンの取付工事をお受けします。御相談ください。

■スクリーンの交換

メタコ・ロールスクリーンシステムは、簡単にスクリーンの交換ができます。お問い合わせください。

■ロールスクリーンは5年間の品質保証(スクリーンを除く)

製品の品質保証は5年です。(全てスクリーンを除く)

保証書に記載された製造日から上記期間中に故障が発生した場合には、無料修理を行います。ただし次の場合には有料修理となります。

- ① 使用上の誤り、また不当な改造による故障および損傷。
② お買い上げ後の取付場所の移動、引っ越し、輸送等による故障及び損傷。
③ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、ガス害等による故障及び損傷。
④ 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
⑤ 保証書の提示がない場合。

■お問い合わせはこちら

■企画販売元

大一帆布株式会社

大阪 本社
〒551-0001
大阪府大阪市大正区三軒家西1丁目1番8号
TEL:06-6552-0631 FAX:06-6553-0888
東京営業所
〒110-0016
東京都台東区台東1丁目25番16号
TEL:03-3834-2891 FAX:03-3833-0344

http://www.dihp.co.jp

■ロールスクリーンメーカー

株式会社 メタコ

本 社
〒106-0032
東京都港区六本木7-3-8 永谷ビルプラザ六本木203
TEL:03-3403-9571 FAX:03-3403-6498
大阪営業所
〒540-0011
大阪府大阪市中央区豊人橋1-4-31 イマズ谷ビル9F
TEL:06-6947-1771 FAX:06-6947-1772

http://www.metaco.net

室内用ロールスクリーン

indoor RoolScreen

SOLTIS₉₂





Outdoor Fabrics
ロールスクリーン

SOLTIS 92

ソルティス 92

防災認定番号 F-10002 B1130092

UV カット・遮熱・防災・防汚

■重量：420g/㎡

■厚さ：0.45mm

マイクロホール 26色

Serge Ferrari made in France

屋外用のテント生地「SOLTIS92」

非常に耐候性、耐久性に優れるテント生地を室内のロールスクリーンで採用しました。

防炎性能、防汚性能をもっていて優れた遮熱性能、快適な視界眺望性をもつ素材です。

屋外のテント生地ともマッチングするカラーバリエーション。もちろんインテリアにもマッチするフランスカラーがそろっています。




GREENGUARD (グリーンガード)とは、室内環境保護の観点から、人体へ悪影響を与えるとされる化学物質排出量の少ない製品を認定する室内大気品質基準です。その中でもGREENGUARD Children&School はより高いレベルの室内大気基準をクリアし、グリーンガードが定める基準において子供のいる環境に推奨できる製品にのみ与えられます。ソルティス92はこの基準をクリアした素材です。



製造技術プレコントラン
Serge Ferrari® テクノロジー

国際特許となっているSerge Ferrariプレコントラン® テクノロジーは、製品を製造している全工程において、基布にプリテンションを与えながら製造しています。

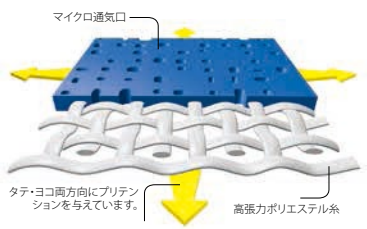

■ソルティス 92 MRS4 型 手動 標準価格表 (※下記金額には消費税、取付工事代は含まれておりません。)

H	W	200 ~ 600mm	800mm	1000mm	1200mm	1400mm	1600mm	1800mm
~ 900mm		¥ 46,500	¥ 48,500	¥ 50,500	¥ 52,360	¥ 54,230	¥ 56,100	¥ 57,960
1200mm		¥ 48,750	¥ 50,880	¥ 52,880	¥ 54,880	¥ 56,880	¥ 58,750	¥ 60,620
1500mm		¥ 51,000	¥ 53,140	¥ 55,400	¥ 57,400	¥ 59,270	¥ 61,400	¥ 63,270
1800mm		¥ 53,120	¥ 55,390	¥ 57,660	¥ 59,660	¥ 61,790	¥ 63,790	¥ 65,660
2100mm		¥ 55,240	¥ 57,640	¥ 59,780	¥ 62,040	¥ 64,040	¥ 66,180	¥ 68,180
2400mm		¥ 57,360	¥ 59,760	¥ 62,160	¥ 64,300	¥ 66,430	¥ 68,560	¥ 70,560
2700mm			¥ 61,880	¥ 64,280	¥ 66,420	¥ 68,680	¥ 70,820	¥ 72,950
3000mm			¥ 64,140	¥ 66,400	¥ 68,800	¥ 70,940	¥ 73,200	¥ 75,200
3300mm			¥ 66,120	¥ 68,660	¥ 70,920	¥ 73,190	¥ 75,320	¥ 77,590
3600mm				¥ 70,780	¥ 73,040	¥ 75,440	¥ 77,710	¥ 79,840
4000mm				¥ 73,470	¥ 76,000	¥ 78,270	¥ 80,540	¥ 82,670

□ ハンドドライブのみの製作となります。※製品幅 (W) と製品丈 (H) の寸法比は 1:4 で対応します。

スプリングドライブの製品最小幅：700mm ハンドドライブの製品最小幅：200mm


※電動装置 (スイッチ式、リモコン式) に変更可能です。ご相談下さい。

※ W1800mm 以上の間口については別途ご相談下さい。






Color Variation

カラー 26色 ※実際の色目とは異なります。

(Low E 2色+カラー 24色)

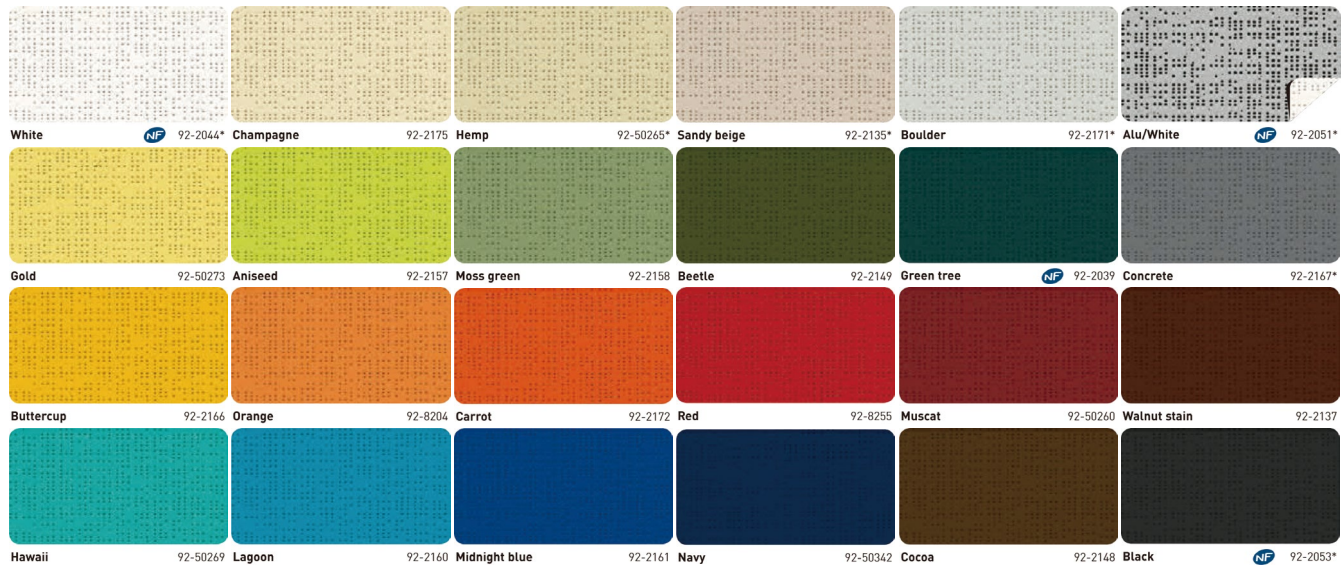


Low Eタイプ(遮熱タイプ)

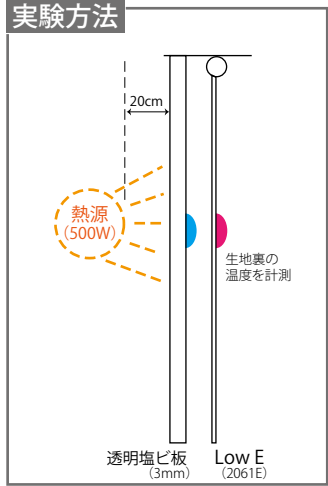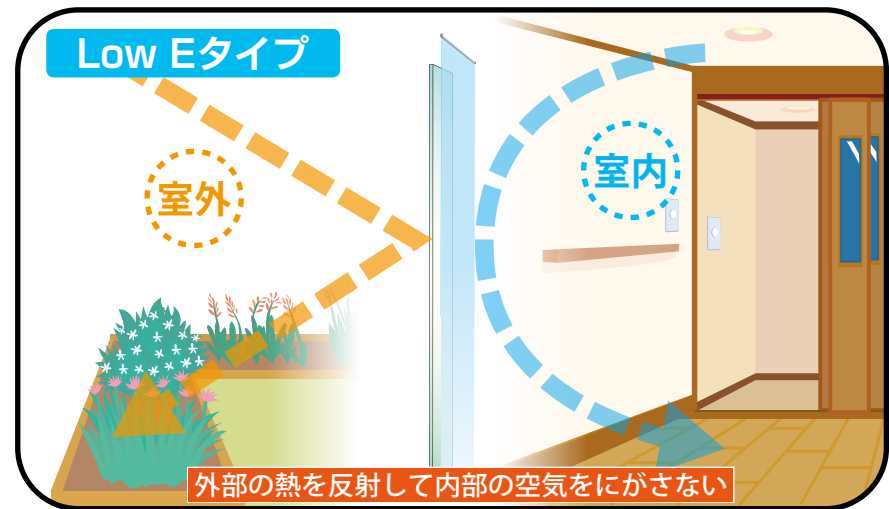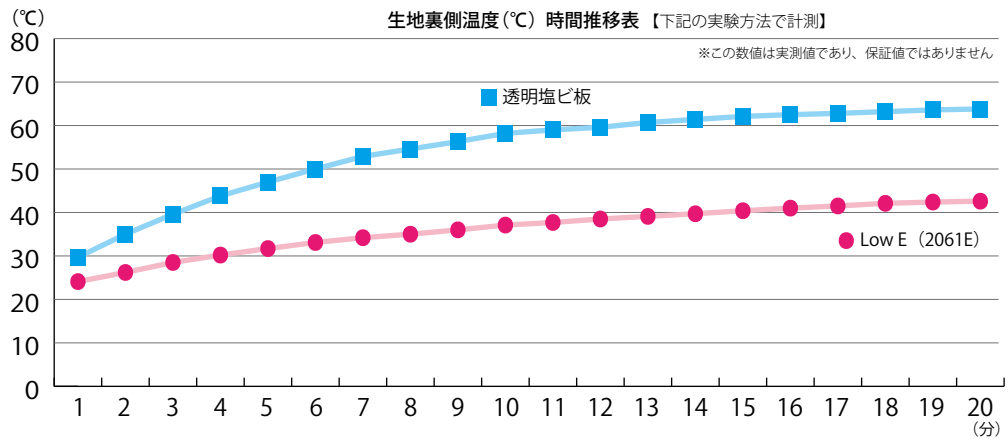

SOLTIS Low E

SOLAR AND LIGHT PROPERTIES (EN 14501)

92	References	TS	RS	AS	TV n-h	TV n-n	g _{tot} ^a	g _{tot}
	92-2063 E	5	69	26	4	4	0.04	0.34
	92-2061 E A	4	70	26	4	3	0.04	0.34
	92-2061 E B	4	71	25	4	3	0.04	0.33



SOLAR & LIGHT PROPERTY
日射及び太陽光特性 (EN14501規格) に記載されている用語の説明

- ◆ TS: Solar Transmission (%) 日射透過率
- ◆ RS: Solar Reflection (%) 日射反射率
- ◆ AS: Solar Absorption (%) 日射吸収率
- ◆ TS+RS+AS: 100% 日射エネルギー
- ◆ TV n-h: 可視光線透過率 (%) (放射面入射の場合)
- ◆ TV n-n: 可視光線透過率 (%) (一定角度入射の場合)
- ◆ g_{tot}^a: 「外付け使用」における室内日射熱取得係数
- ◆ A: アルミ面を外側に向けた場合
- ◆ B: カラー面を外側に向けた場合

国内 某図書館

92-2051

Alu/White

W1325 × H4000

17台

施工例



ガラス張りの建物にロールスクリーンを採用。多彩なカラーで表現できます。



夏の暑い日差しに遮熱タイプのスクリーンを使用。チェーンをのばせば、高い窓に設置しても下から巻き取りが可能です。